

Pa4X

Updating the
OS and
Resources

Mise à jour du
système et
des ressources

Aktualisieren des
Betriebssystems
und der Ressourcen

Aggiornare il
sistema operativo
e le risorse musicali

Actualización
del Sistema
Operativo y
Recursos

更新操作系统和资源

Updating the OS and Resources

Introduction

The procedure described in this document allows you to install the operating system and the original musical resources in the instrument's internal memory, by loading the OS and Resources file from an USB storage device.

The most up-to-date version of the OS and Resources file can be downloaded from our web site (www.korg.com).

Note: By loading the new operating system, you also load all the features added by the previous updates.

Note: Loading this file may take up to forty minutes. Please do not turn the instrument off before the loading operation has been completed!

Making a safety copy of your data

Loading this file will modify your Factory and User data, so please make a safety copy of your data before proceeding.

Warning: Please don't use the Full Resource Backup function to save your User data, nor the Resource Restore function after loading the operating system, because restoring the older data would overwrite the newer one.


- To save all User data, use the Media > Save All procedure.
- In case there are custom Factory data in the internal memory, go to the Global > Mode Preferences > Media page and remove protection from the Factory data; then use the Media > Save procedures to save single banks or items.
- In case there are custom Factory Sounds in the internal memory, go to the Sound Select window, and copy them to a User location. Then save them as any other User data.

See the chapter dedicated to file management in the User's Manual for more information.

Loading the OS and Resources file

Here is how to load the OS and Resources file into your instrument.

1. If it is on, keep the POWER button pressed for about one second to turn the instrument off. Then keep the INTRO 1 button pressed, and press the POWER button to turn the instrument on again.
2. Keep the INTRO 1 button pressed, until the Touch Panel Calibration page appears: this will confirm that the system loading procedure has been started. Execute the display calibration by touching the red cross wherever it appears.

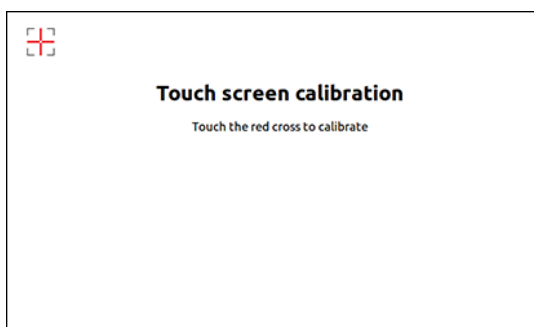


3. A message will appear, asking you to select either a .pkg or an .upd operating system file. Download the file from our web site.

4. Unzip the OS and Resources file from its .zip archive, and copy the resulting .pkg/.upd files to an USB storage device. The OS and Resources file is split into more .pkg/.upd files (for example, FILENAME.PKG.001, FILENAME.PKG.002, and so on). Be sure they are kept in the same folder.

5. Connect the USB storage device where you copied the system file to the USB HOST port, then touch the OK button in the display to close the dialog.


6. When a file selector appears, use the Device pop-up menu (in the lower left side of the display) to choose the device connected to the USB HOST port. Touch the first OS and Resources .pkg/.upd file (for example, FILENAME.PKG.001) to select it. Then touch the Select button on the display to confirm loading. The instrument will take some time to validate the files.

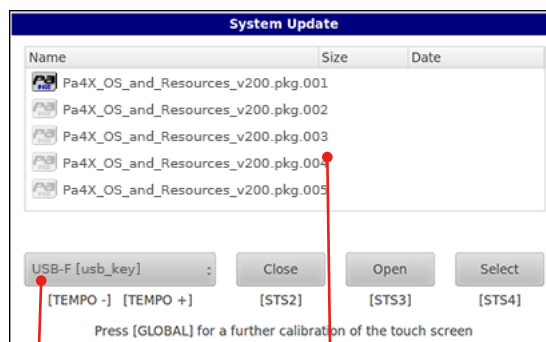

Device pop-up menu


File selector

7. A dialog will appear, asking you to choose an operation or to cancel it. Touch the Format & Reset button to confirm the system loading procedure.

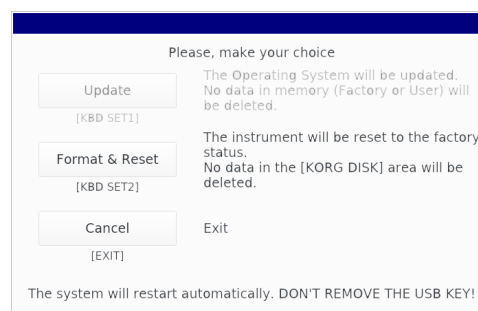


8. After you choice, a warning will appear, asking for confirmation. Touch the OK button to continue.


Warning: Confirming will delete all data from the internal memory. See above for instructions on how to make a safety copy of your data.

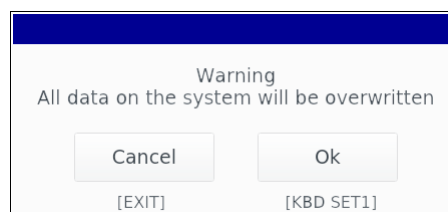

9. A progress bar will appear, showing the loading status. The operation will last for about forty minutes.

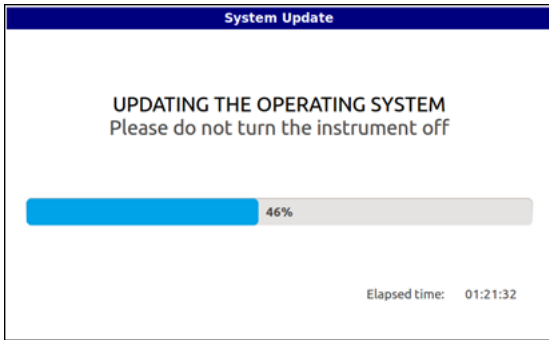

10. When the loading procedure is finished, the "System Update Completed" message appears, inviting you to restart the instrument.

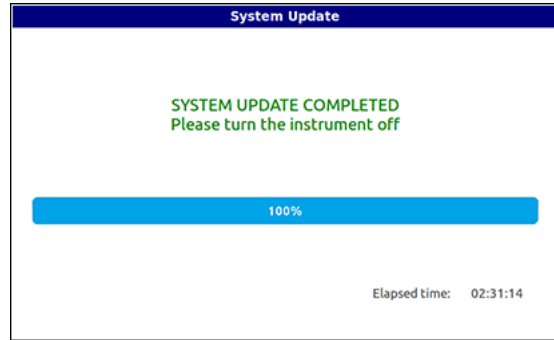

11. Turn the instrument off by keeping the POWER button pressed for about one second, then turn it on again by shortly pressing the POWER button.

12. If you have saved your User and/or custom Factory data, reload them by using the Media > Load operations. See the chapter dedicated to the file management in the User's Manual for more information.

Mise à jour du système et des ressources

Introduction

Ce document explique comment installer le système d'exploitation et charger les ressources musicales originales dans cet instrument par le biais d'un fichier contenant le système et des ressources, copié sur un support USB.

La version la plus récente du fichier système et ressources est téléchargeable de notre site web (www.korg.com).

Remarque: Chaque nouvelle version du système effectue automatiquement toutes les modifications des mises à jour antérieures.

Remarque: Le chargement de ce fichier peut prendre jusqu'à 40 minutes. Ne mettez jamais l'instrument hors tension avant la fin du chargement des données!

Archivage de vos données

Les données d'usine et "User" sont écrasées lors du chargement de ce fichier. Il faut donc les archiver avant de poursuivre.

Avvertissement: Il vaut mieux ne pas utiliser la fonction "Full Resource Backup" pour archiver vos propres données ni les charger par après avec "Resource Restore" car cela écraserait les données installées en même temps que le nouveau système.

•L'archivage de toutes les données utilisateur s'effectue avec la commande "Media > Save All".

•Si la mémoire interne contient aussi des données d'usine modifiées, passez à la page "Global > Mode Preferences > Media" et déverrouillez tous les types de données d'usine que vous souhaitez archiver. Sauvegardez ensuite les banques ou les fichiers individuels avec "Media > Save".

•Si la mémoire contient en plus des sons d'usine modifiés, rendez-vous à la page "Sound Select" et copiez ces sons vers des mémoires "User". Archivez ces dernières ensuite comme toutes les données utilisateur.


Voyez le chapitre concernant la gestion de données dans le mode d'emploi pour en savoir plus.

Charger le nouveau système et ses ressources

Voici comment charger le fichier de système et de ressources dans l'instrument.

1. Maintenez le bouton POWER enfoncé environ 1 seconde pour mettre l'instrument hors tension. Maintenez le bouton INTRO 1 enfoncé pendant que vous appuyez sur POWER pour remettre l'instrument sous tension.

2. Maintenez le bouton INTRO 1 enfoncé jusqu'à ce que la page "Touch Panel Calibration" s'affiche. C'est là la confirmation que la procédure de chargement a été lancée. Effectuez le calibrage de l'écran en touchant la croix rouge partout où elle apparaît.

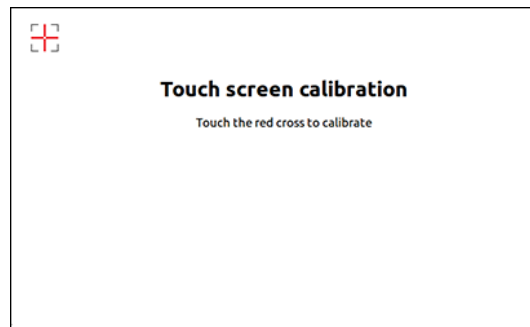


3. Un message vous demande de sélectionner un fichier ".pkg" ou ".upd" (système). Téléchargez ce fichier de notre site web.

4. Ouvrez le fichier .zip contenant le système et les ressources et copiez les fichiers .pkg/.upd qui en résultent sur un support USB. Le fichier de système et de ressources contient plusieurs fichiers .pkg/.upd (comme FILENAME.PKG.001, FILENAME.PKG.002, par exemple). Ces fichiers doivent toujours se trouver dans le même dossier.

5. Branchez le support USB contenant le fichier système au port USB HOST puis touchez le bouton [OK] pour fermer la fenêtre de dialogue.


6. Quand un sélecteur de fichier apparaît, utilisez le menu déroulant "Device" (dans le coin inférieur gauche de l'écran) pour sélectionner le dispositif branché au port USB HOST. Touchez le premier fichier système ou ressource .pkg/.upd (par exemple, [FILENAME.PKG.001]) pour le sélectionner. Touchez ensuite le bouton [Select] à l'écran pour confirmer le chargement. L'instrument vérifie d'abord les données.

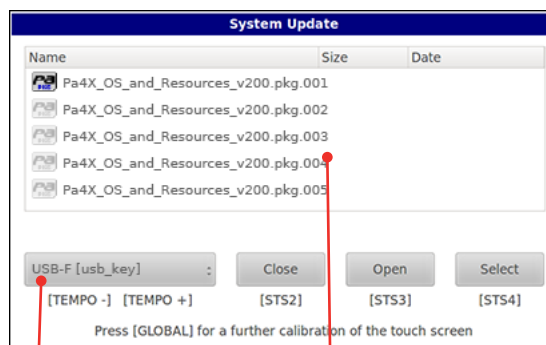

Menu déroulant "Device"


Sélecteur de fichier

7. Une fenêtre de dialogue apparaît et vous permet de lancer ou d'annuler l'opération. Touchez le bouton [Format & Reset] pour confirmer le chargement.

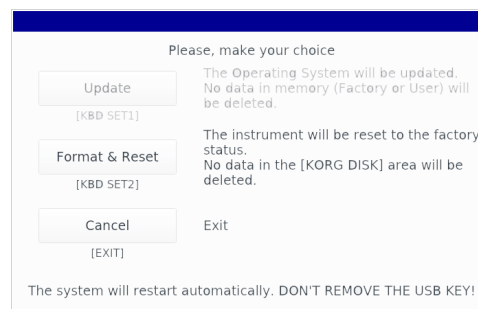


8. Par sécurité, une mise en garde est affichée, vous demandant une confirmation. Touchez le bouton [OK] pour continuer.


Avertissement: Si vous confirmez l'opération, la mémoire interne est entièrement vidée. Voyez plus haut pour savoir comment archiver vos données personnelles.

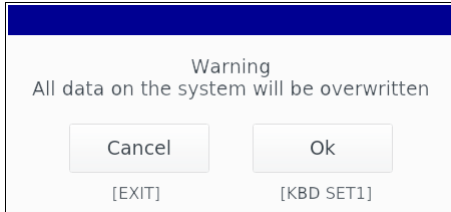

9. Une barre de progression indique où en est le chargement. Cette opération prend environ 40 minutes.

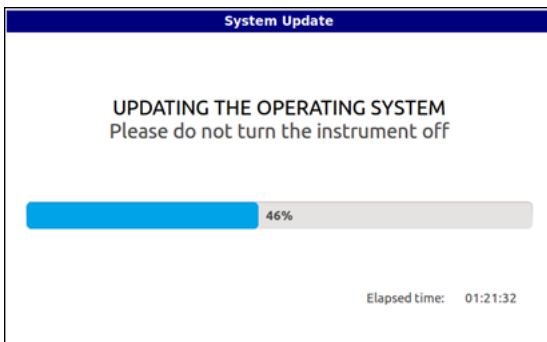

10. Lorsque les données sont chargées, le message "System Update Completed" est affiché, vous invitant à redémarrer l'instrument.

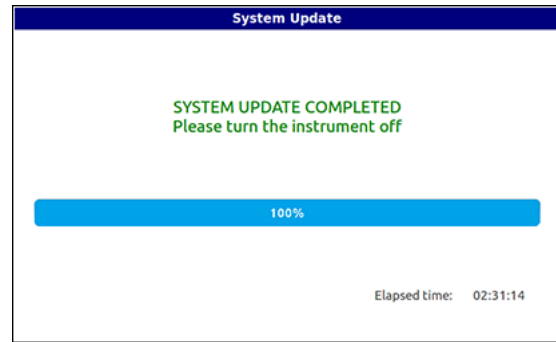

11. Maintenez le bouton POWER enfoncé environ une seconde puis remettez l'instrument sous tension en actionnant à nouveau mais brièvement POWER.

12. Si nécessaire, vous pouvez alors recharger vos données "User" et les données d'usine, archivées au préalable, en effectuant les opérations "Media > Load". Voyez le chapitre concernant la gestion de données dans le mode d'emploi pour en savoir plus.

Aktualisieren des Betriebssystems und der Ressourcen

Vorweg

Hier wird erklärt, wie man das Betriebssystem und die zugehörigen Musikressourcen in das Instrument lädt. Dafür benötigen Sie eine System- und Ressourcendatei, die Sie zu einem USB-Datenträger kopiert haben.

Die jeweils aktuelle Version der System- und Ressourcendatei steht auf unserer Webpage zum Download bereit (www.korg.com).

Anmerkung: Jede neue Version des Betriebssystems fügt auch automatisch die Änderungen vorangehender Updates hinzu.

Anmerkung: Das Laden dieser Datei kann bis zu 40 Minuten dauern. Schalten Sie das Instrument niemals aus, bevor die neuen Systemdaten komplett geladen sind!

Sicherheitskopie Ihrer Daten

Beim Laden dieser Datei werden die Werks- und „User“-Daten überschrieben. Archivieren Sie Ihre eigenen Einstellungen deshalb vorher.

Warnung: Sichern Sie Ihre Daten bitte nicht mit „Full Resource Backup“ und laden Sie sie später nicht mit „Resource Restore“, weil die neu installierten Daten sonst überschrieben würden.

• Zum Archivieren der Anwenderdaten müssen Sie den „Media > Save All“-Befehl verwenden.

• Wenn der interne Speicher auch abgewandelte Werksdaten enthält, müssen Sie auf der Seite „Global > Mode Preferences > Media“ alle Werksdatentypen freischalten, die Sie archivieren möchten. Sichern Sie die betreffenden Speicher und Bänke anschließend einzeln mit „Media > Save“.

• Wenn der interne Speicher auch abgewandelte Werksklangfarben enthält, müssen Sie zur Seite „Sound Select“ springen und die Sounds zu „User“-Speichern kopieren. Archivieren Sie sie anschließend wie herkömmliche Anwenderdaten.


Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel über die Datenverwaltung in der Bedienungsanleitung.

Laden der System- und Ressourcendatei

Zum Laden der System- und Ressourcendaten in das Instrument verfahren Sie bitte folgendermaßen.

1. Halten Sie den POWER-Taster eine Sekunde gedrückt, um das Instrument auszuschalten. Halten Sie den INTRO 1-Taster gedrückt, während Sie den POWER-Taster betätigen, um das Instrument wieder einzuschalten.

2. Halten Sie den INTRO 1-Taster so lange gedrückt, bis die Seite „Touch Panel Calibration“ erscheint. Das ist die Bestätigung, dass der Ladevorgang vorbereitet wird. Kalibrieren Sie das Display den Anweisungen entsprechend, indem Sie auf die angezeigten roten Kreuze drücken.

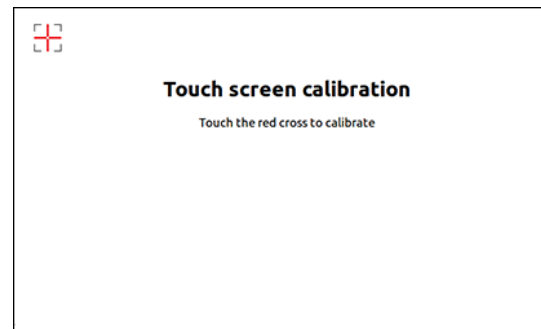


3. Nun erscheint die Aufforderung, die gewünschte „.pkg“- oder „.upd“-Datei zu wählen. Laden Sie sich die Datei von unserer Webseite herunter.

4. Entpacken Sie das .zip-Archiv mit der System- und Ressourcendatei und kopieren Sie die betreffenden .pkg/.upd-Dateien zu einem USB-Datenträger. Das Archiv enthält mehrere .pkg/.upd-Dateien (zum Beispiel FILENAME.PKG.001, FILENAME.PKG.002 usw.). Diese müssen sich alle im selben Ordner befinden.

5. Schieben Sie den USB-Datenträger mit der vorbereiteten Systemdatei in den USB HOST-Port und drücken Sie den [OK]-Button im Display, um das Dialogfenster zu schließen.


6. Wenn jetzt ein Fenster für die Dateianwahl erscheint, müssen Sie mit der „Device“-Liste (unten links im Display) den an den USB HOST-Port angeschlossenen Datenträger wählen. Drücken Sie die erste .pkg/.upd-Datei (zum Beispiel [FILENAME.PKG.001]), um sie auszuwählen. Drücken Sie anschließend [Select], um zu bestätigen, dass Sie die Daten laden möchten. Das Instrument überprüft die Datei zunächst.

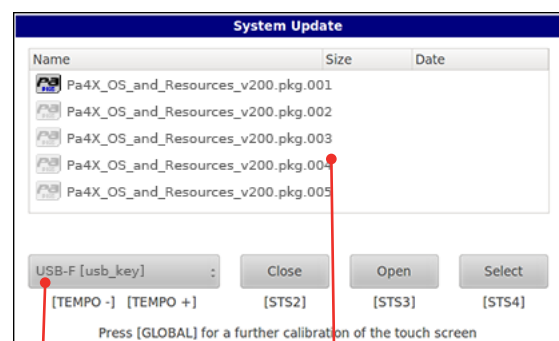

„Device“-Liste


Dateianwahl

7. Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie angeben können, ob Sie den Befehl ausführen oder abbrechen möchten. Drücken Sie den [Format & Reset]-Button, um den Ladebefehl zu bestätigen.

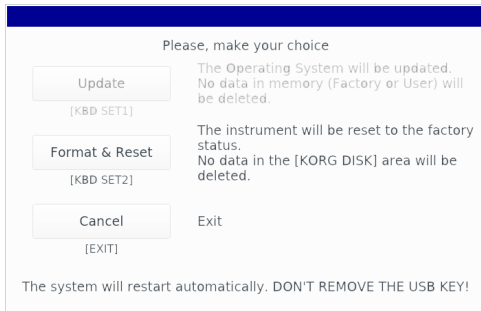


8. Zur Sicherheit wird jetzt eine Warnung angezeigt, die Sie bestätigen müssen. Drücken Sie den [OK]-Button, um fortzufahren.


Warnung: Wenn Sie den Befehl bestätigen, wird der interne Speicher komplett gelöscht. Archivieren Sie Ihre wichtigen Daten also vorher (siehe oben).

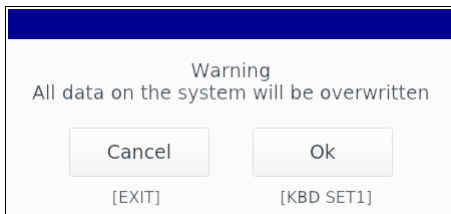

9. Ein Balken zeigt an, wie weit der Ladevorgang gediehen ist. Dieser Vorgang dauert ungefähr 40 Minuten.

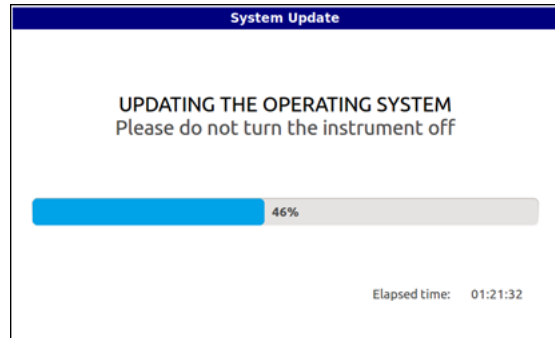

10. Wenn alle Daten geladen sind, erscheinen die Meldung „System Update Completed“ und die Aufforderung das Instrument neuzustarten.

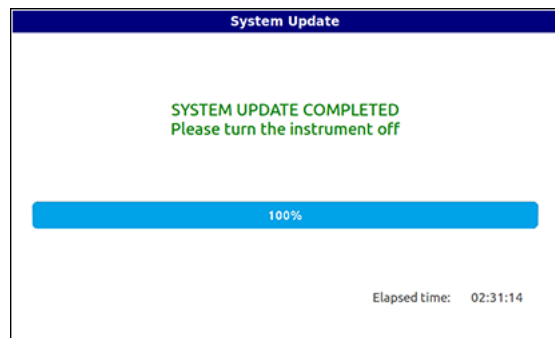

11. Halten Sie den POWER-Taster 1 Sekunde gedrückt, um das Instrument auszuschalten. Schalten Sie es danach wieder ein, indem Sie den POWER-Taster kurz drücken.

12. Bei Bedarf können Sie Ihre zuvor archivierten „User“- und abgewandelten Werksdaten jetzt mit „Media > Load“ laden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel über die Datenverwaltung in der Bedienungsanleitung.

Aggiornare il sistema operativo e le risorse musicali

Introduzione

La procedura descritta in questo documento spiega come installare il sistema operativo e le risorse musicali originali nella memoria interna dello strumento, mediante il caricamento del file di sistema da un dispositivo di memorizzazione USB.

La versione più aggiornata del file di sistema può essere scaricata dal nostro sito internet (www.korg.com).

Nota: Caricando il nuovo sistema operativo doterete lo strumento di funzioni e caratteristiche implementate con ciascun precedente aggiornamento.

Nota: Il caricamento di questo file può richiedere fino a 40 minuti. Non spegnete lo strumento prima che sia stata completata l'intera procedura!

Effettuare una copia di sicurezza dei propri dati

Il caricamento del file di ripristino determina la modifica dei dati Factory e User: prima di procedere oltre, fate una copia di sicurezza dei vostri dati.

Attenzione: Non usate la funzione Full Resource Backup per salvare i dati User, e non usate la funzione Resource Restore dopo aver caricato il sistema operativo, perché il recupero dei vecchi dati cancellerebbe i nuovi dati.

• Per salvare tutti i dati User, utilizzate la procedura Media > Save All.

• Nel caso in cui la memoria interna contenesse dati Factory che avete personalizzato, andate alla pagina Global > Mode Preferences > Media e rimuovete la protezione dai dati Factory, quindi utilizzate la procedura Media > Save per salvare i singoli banchi o elementi.

• Nel caso in cui la memoria interna contenesse Sound Factory che avete personalizzato, andate alla finestra Sound Select, e copiateli su una locazione di memoria User, quindi salvateli come fareste con qualsiasi altro dato User.

Per maggiori informazioni, consultate il capitolo dedicato alla gestione dei file nel manuale dell'utente.


Caricamento del file del sistema e delle risorse

Ecco come caricare il file di sistema e di risorse nello strumento.

1. Se lo strumento è acceso, spegnetelo tenendo premuto il pulsante POWER per circa un secondo. Quindi tenete

premo il pulsante INTRO 1 e premete il pulsante POWER per riaccenderlo.

2. Tenete premuto il pulsante INTRO 1 fino a quando non appare la pagina Touch Panel Calibration: la sua comparsa conferma che la procedura di caricamento del sistema operativo è iniziata. Eseguite la calibrazione del display toccando la croce rossa nel punto esatto in cui appare.

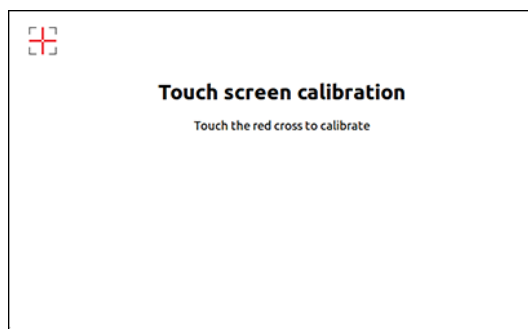


3. Appare un messaggio che chiede di selezionare un file del sistema operativo con estensione .pkg oppure .upd. Scaricate questo file dal nostro sito internet.

4. Estraiete i file di sistema dall'archivio .zip, poi copiate i file .pkg/.upd risultanti in un dispositivo di memorizzazione USB. Il file di sistema e risorse è suddiviso in più file di tipo .pkg/.upd (per esempio, FILENAME.PKG.001, FILENAME.PKG.002, e così via): assicuratevi che si trovino tutti nella stessa cartella.

5. Collegate il dispositivo USB, sul quale avete salvato i file di sistema, alla porta USB HOST, quindi toccate il pulsante OK sul display per chiudere la finestra di dialogo.


6. Quando appare la finestra di selezione dei file, usate il menu a comparsa Device (in basso a sinistra nel display) per scegliere il dispositivo collegato alla porta USB HOST. Toccate il primo file di sistema .pkg/.upd (es.: FILENAME.PKG.001) per selezionarlo, quindi toccate il pulsante Select sul display per confermarne il caricamento. Lo strumento impiegherà del tempo per verificare la validità del file.

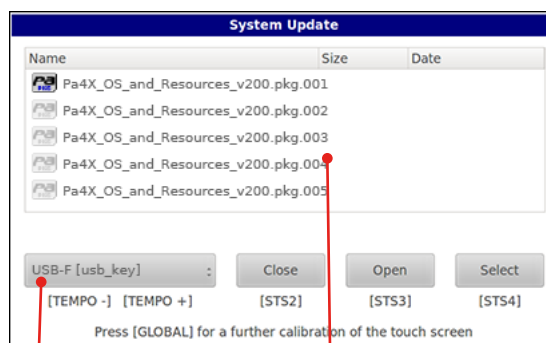

Menu a comparsa Device


Finestra di selezione dei file

7. Appare una finestra di dialogo che chiede se si desidera scegliere un'operazione o annullare la procedura. Toccate il pulsante **Format & Reset** per confermare la procedura di caricamento.

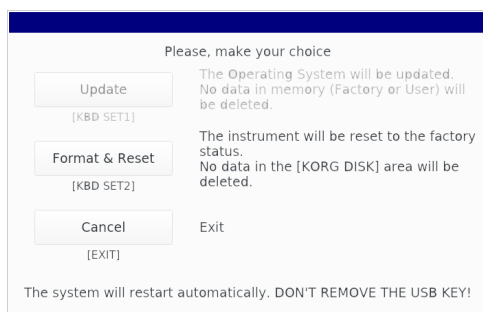


8. Dopo aver effettuato la scelta, appare un'avvertenza che richiede di confermare o meno l'operazione selezionata. Toccate il pulsante **OK** per continuare.


Attenzione: Confermando l'operazione verranno cancellati tutti i dati della memoria interna. Leggete le istruzioni relative al salvataggio di una copia di sicurezza dei vostri dati.

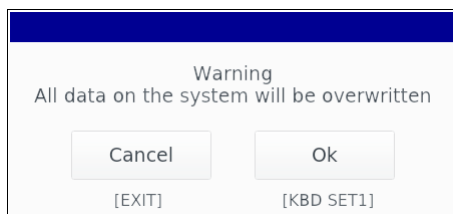

9. Appare una barra di avanzamento della procedura di caricamento. L'operazione richiede all'incirca 40 minuti per essere completata.

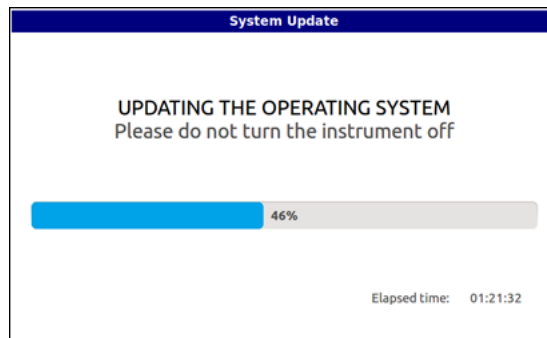

10. Al termine della procedura di caricamento, sul display appare il messaggio "System Update Completed", che invita a riavviare lo strumento.

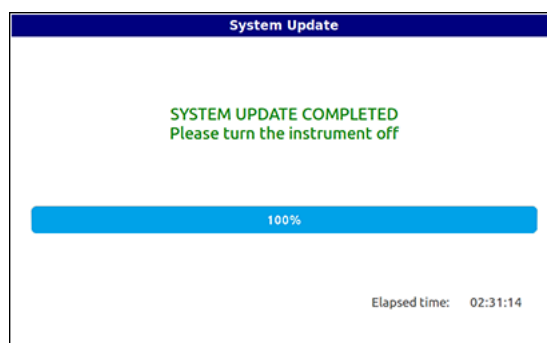

11. Spegnete lo strumento tenendo premuto il tasto **POWER** per circa un secondo, quindi riaccendetelo premendo brevemente sempre il tasto **POWER**.

12. Se in precedenza avete salvato i vostri dati User e/o Factory personalizzati, ricaricateli utilizzando l'operazione **Media > Load**. Per maggiori informazioni, consultate il capitolo dedicato alla gestione dei file nel manuale dell'utente.

Actualización del Sistema Operativo y Recursos

Introducción

El procedimiento descrito en este documento describe cómo instalar el Sistema Operativo y los datos originales de fábrica en la memoria interna del instrumento, cargando el archivo de Sistema Operativo y Recursos desde un dispositivo de almacenamiento USB.

La versión más actualizada de la Inicialización de Fábrica puede ser descargada de nuestra página Web (www.korg.com).

Nota: Al cargar el nuevo Sistema Operativo, también cargará todas las funciones añadidas en actualizaciones anteriores.

Nota: La carga de este archivo puede tardar hasta cuarenta minutos. ¡Por favor no apague el instrumento antes de que se haya completado la operación de carga!

Realizar una copia de seguridad de sus datos

Cargar este archivo modificará los datos de Fábrica y de Usuario, así que por favor haga una copia de seguridad de sus datos antes de seguir adelante.

Advertencia: No utilice la función Full Resource Backup para guardar sus datos de usuario, ni la función Resource Restore después de cargar el sistema operativo, ya que restaurar los datos anteriores se reemplazan a los más nuevos.

- Para guardar todos los datos de usuario, utilice el procedimiento Media > Save All.
- En caso de que haya datos personalizados de fábrica en la memoria interna, vaya a la página Global > Mode Preferences > Media y elimine la protección de los datos de fábrica; después use el procedimiento Media > Save para guardar a bancos individuales u otros elementos.
- En caso de que haya sonidos de fábrica personalizados en la memoria interna, vaya a la ventana Sound Select y cópielos a una ubicación de usuario. Después, guárdelos como cualquier otro dato de usuario.


Consulte el capítulo dedicado a la gestión de archivos en el Manual de Usuario para más información.

Cargar el archivo de Sistema Operativo y Recursos

Este procedimiento es para cargar el archivo de Sistema Operativo y Recursos en el instrumento.

1. Si está encendido, pulse el botón POWER durante un segundo para apagar el instrumento. A continuación, mantenga presionado el botón INTRO 1 y pulse el botón POWER para encender de nuevo el instrumento.

2. Mantenga presionado el botón INTRO 1, hasta que aparezca la página Touch Panel Calibration: Esto confirma que se ha iniciado el procedimiento de inicialización. Ejecute la calibración de la pantalla tocando la cruz roja donde aparezca.

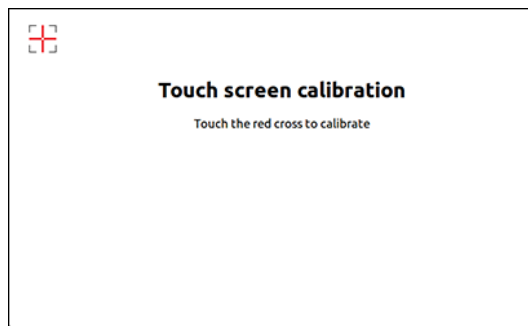


3. Aparece un mensaje pidiéndole que seleccione el archivo .pkg o un archivo .upd de Sistema Operativo y Recursos. Descargue el archivo desde nuestro sitio web.

4. Descomprima el archivo .zip para extraer el archivo de Sistema Operativo y Recursos y copie los archivos .pkg/.upd resultantes en un dispositivo de almacenamiento USB. El archivo Sistema Operativo y Recursos está dividido en más archivos .pkg/.upd (por ejemplo, FILENAME.PKG.001, FILENAME.PKG.002, etc.). Asegúrese de que estén en la misma carpeta.

5. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB que contiene el archivo de inicialización al puerto USB HOST y, a continuación, toque el botón OK en la pantalla para cerrar el cuadro de diálogo.


6. Cuando aparezca el selector de archivos use el menú de selección de dispositivo (en la parte inferior izquierda de la pantalla) para elegir el dispositivo conectado al puerto USB HOST. Toque el primer archivo de Sistema Operativo y Recursos .pkg/.upd para seleccionarlo (por ejemplo, FILENAME.PKG.001). Toque el botón Select en la pantalla para confirmar la carga. El instrumento tardará un tiempo en validar los archivos.

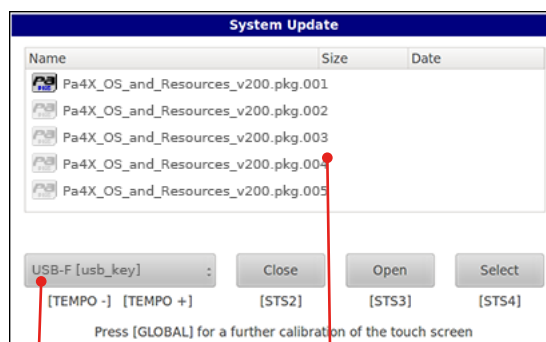

Menú de dispositivo


Selector de archivo

7. Aparece un cuadro de diálogo que le pide elegir una operación o cancelarla. Toque el botón **Format & Reset** para confirmar la carga del sistema.

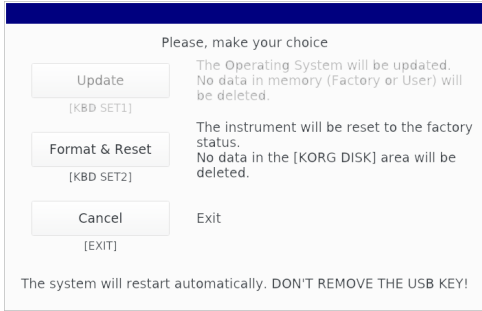


8. Tras su selección, aparece un aviso que le pide su confirmación. Toque el botón **OK** para continuar.


Advertencia: Confirmar eliminará todos los datos de la memoria interna. Consulte más arriba para obtener instrucciones sobre cómo hacer una copia de seguridad de sus datos.

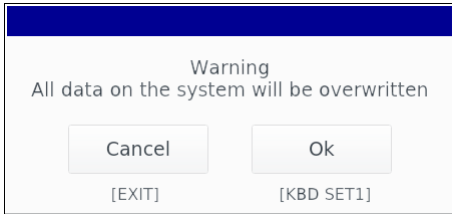

9. Aparece una barra de progreso, que muestra el estado de carga. La operación tardará unos cuarenta minutos.

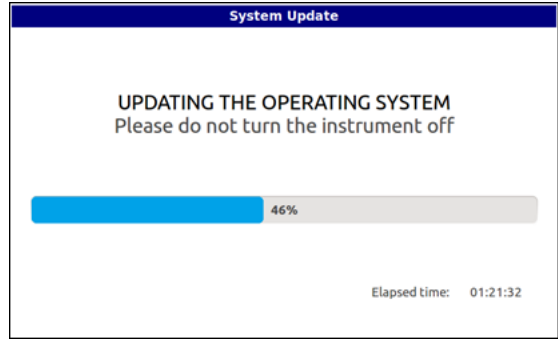

10. Al finalizar el procedimiento de carga, aparece el mensaje "System Update Completed", invitando a que se reinicie el instrumento.

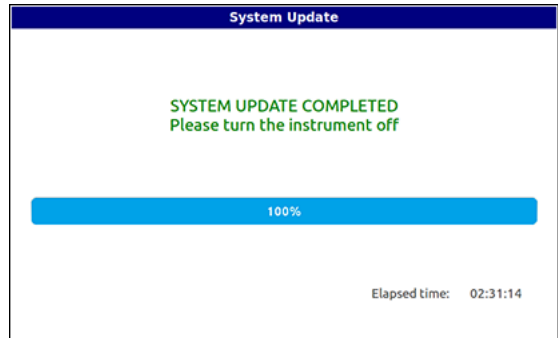

11. Apague el instrumento manteniendo pulsado el botón **POWER** durante un segundo, y después vuelva a encenderlo pulsando brevemente el botón **POWER**.

12. Si ha guardado una copia de sus datos, cárguelos mediante **Media > Load**. Consulte el capítulo dedicado a la gestión de archivos en el Manual de Usuario para más información.

更新操作系统和资源

介绍

本文中介绍的步骤将指示您通过从USB存储设备加载操作系统和资源文件，将操作系统和原始音乐资源安装在乐器的内部存储器中。

操作系统和资源文件的最新版本可以从我们的网站（www.korg.com）下载。

注意：通过加载新的操作系统，您还可以加载先前更新添加的所有功能。

注意：加载此文件可能需要四十分钟。在加载操作完成之前请勿关闭乐器！

制作数据的安全副本

加载此文件将修改您的出厂和用户数据，因此请在继续操作之前先制作数据的安全副本。

警告：在加载操作系统后，请不要使用Full Resource Backup功能来保存用户数据，也不要使用Resource Restore功能，因为恢复旧的数据会覆盖较新的数据。


- 要保存所有用户数据，请使用Media > Save All。
- 如果内部存储器中有自定义的出厂数据，请转到Global > Mode Preferences > Media页面，并从出厂数据中删除保护；然后使用Media > Save程序保存单个音色组或项目。
- 如果内部存储器中有自定义的出厂声音，请转到Sound Select窗口并将其复制到用户位置。然后将它们保存为任何其他用户数据。

有关详细信息，请参阅用户手册中专用于文件管理的章节。

加载操作系统和资源文件

以下是将操作系统和资源文件加载到乐器中的步骤。

1. 如果乐器已经打开，请按住POWER按钮约一秒钟关闭乐器。然后按住INTRO 1按钮，然后按POWER按钮再次打开乐器。
2. 按住INTRO 1按钮，直到出现Touch Panel Calibration页面：这将确认系统加载程序已经开始了。在出现红十字的位置触摸来执行显示校准。

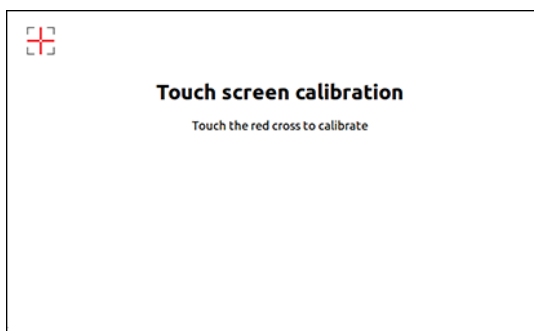


3. 将显示一条消息，要求您选择.pkg或.upd操作系统文件。从我们的网站下载文件。

4. 从其档案中解压缩操作系统和资源文件，将生成的.pkg/.upd文件复制到USB存储设备。OS和资源文件分为更多的.pkg/.upd文件（例如FILENAME.PKG.001，FILENAME.PKG.002等等）。确保将它们保存在同一个文件夹中。

5. 将您将系统文件复制到的USB存储设备连接到USB HOST端口，然后触摸显示屏中的OK按钮关闭对话框。


6. 出现文件选择器时，使用Device弹出菜单（在显示屏左下方）选择连接到USB HOST端口的设备。触摸第一个操作系统和资源.pkg/.upd文件（例如FILENAME.PKG.001）来选择它。然后触摸显示屏上的Select按钮确认加载。乐器将需要一些时间验证文件。

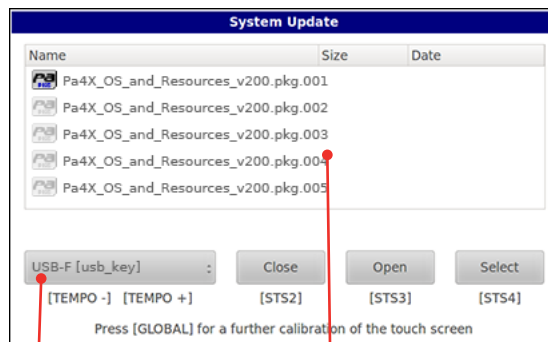

设备弹出菜单


文件选择器

7. 将出现一个对话框，要求您选择一个操作或取消操作。触摸Format & Reset按钮确认系统加载过程。

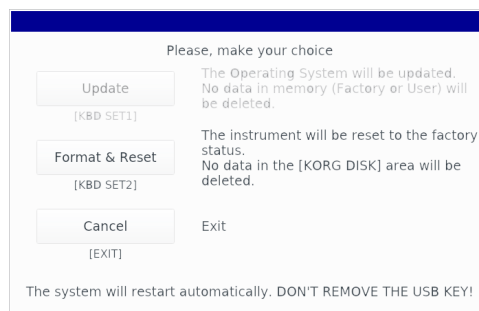


8. 选择后，会出现警告，要求确认。触摸OK按钮继续。


警告：确认将从内部存储器中删除所有数据。有关如何制作数据安全副本的说明，请参阅上文。

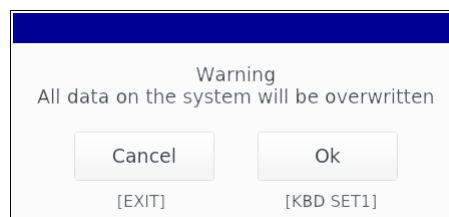

9. 将出现进度条，显示加载状态。该操作将持续约四十分钟。

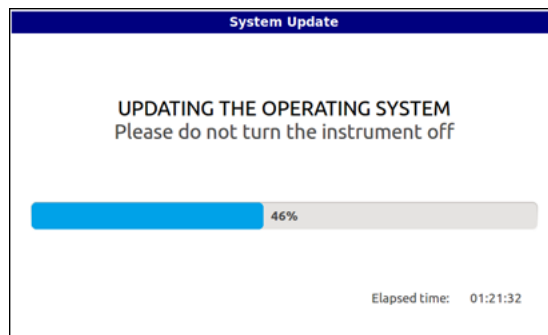

10. 加载过程完成后，出现“System Update Completed”信息，请您重启乐器。

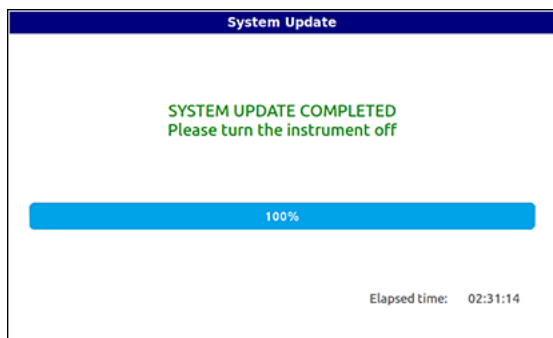

11. 按住POWER按钮约1秒钟关闭乐器，然后短按POWER按钮再次打开乐器。

12. 如果您已保存用户和/或自定义出厂数据，请使用Media > Load操作重新加载。有关详细信息，请参阅用户手册中专用于文件管理的章节。

KORG

Address

KORG ITALY SpA
Via Cagiata, 85
I-60027 Osimo (An)
Italy

Web

www.korg.com