

Pitchblack X Pro

PB-X-PRO

KORG

CHROMATIC TUNER

Dear Customer

Cher client

Sehr geehrte(r) Kunde/-in

Estimado usuario

ご購入のお客様へ

Customer Notice

EFGSJ 1

Thank you for purchasing the Korg Pitchblack X Pro chromatic tuner.

The Owner's Manual (PDF) can be viewed on your smartphone or computer. We advise you to read the Owner's Manual before using this device.

Merci d'avoir choisi l'accordeur chromatique Pitchblack X Pro de Korg. Vous pouvez ouvrir le Manuel d'utilisation (PDF) sur votre smartphone ou ordinateur. Nous vous conseillons de lire le Manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Korg Pitchblack X Pro chromatisches Stimmgerät entschieden haben.

Sie können sich die Bedienungsanleitung (PDF) auf Ihrem Smartphone oder Computer anzeigen lassen. Wir empfehlen Ihnen, die Bedienungsanleitung zu lesen, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

Gracias por comprar el afinador cromático Pitchblack X Pro de Korg.

El Manual del usuario (PDF) puede verse en su smartphone u ordenador. Le recomendamos que lea el Manual del usuario antes de usar este dispositivo.

このたびは、コルグ・クロマチック・チューナーPitchblack X Proをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

取扱説明書 (PDF) は、スマートフォンやコンピューターでご覧いただけます。ご使用前に、取扱説明書をお読みください。



Owner's Manual

https://www.korg.com/Pitchblack_X_PRO_OM_EFGSJ.pdf

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY (for USA)

Responsible Party: KORG USA INC.

Address: 316 SOUTH SERVICE ROAD, MELVILLE, NY

Telephone: 1-631-390-6500

Equipment Type: CHROMATIC TUNER

Model: PB-X-PRO

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

for China

部品名称	有毒有害物質或元素					
	鉛 (pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	×	○	○	○	○	○
壳体	○	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物質或元素在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 标准规定的限量要求以下。
×: 表示该有毒有害物質或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。

保証期間

お買い上げ日より3年間で。

お買い上げ時の領収書またはレシートを大切に保管してください。ご購入年月日の証明になります。

詳しくは取扱説明書の「保証規定」をご覧ください。

コルグ pitchblack X Pro 保証書

本保証書は、上記の保証規定により無償修理をお約束するものです。

お買い上げ日 年 月 日

販売店名

ご質問、ご相談について


修理または商品のお取り扱いについてのご質問、ご相談は、お客様相談窓口へお問い合わせください。

お客様相談窓口  0570-666-569

一部の電話ではご利用になれません。固定電話または携帯電話からおかけください。

受付時間: 月曜～金曜 10:00～17:00 (祝日、窓口休業日を除く)

サービス・センター: 〒168-0073 東京都杉並区下高井戸1-15-10

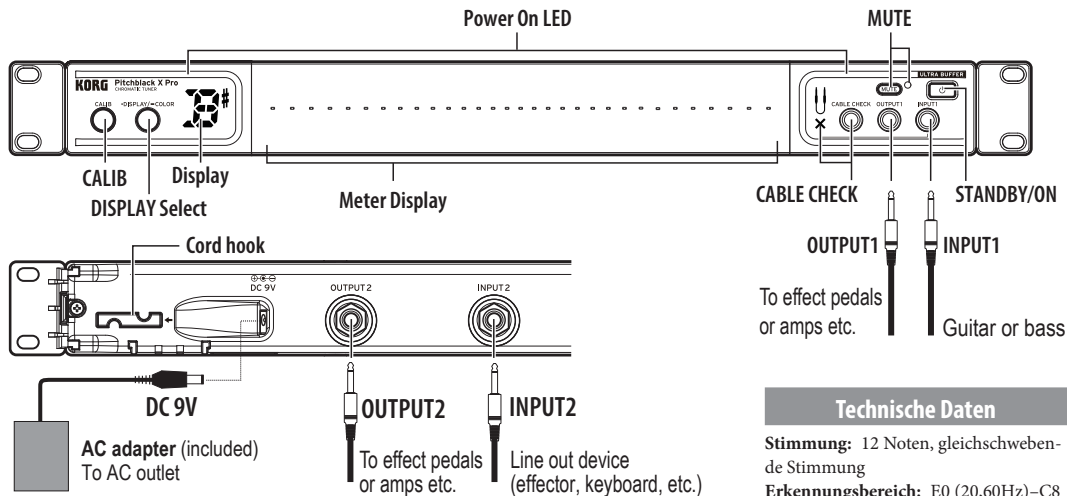

Specifications

Tuning: 12-note equal temperament
Detection range: E0 (20,60 Hz)–C8 (4186 Hz), sine wave
Reference pitch: A4 = 436–445 Hz (1 Hz steps)
Detection accuracy: ±0.1 cent
Power supply: DC9V (⊕⊖)
 (Included AC adapter)
Dimensions (W × D × H): Tuner only: 430 mm × 50 mm × 44 mm / 16.93" × 1.97" × 1.73" (including extensions)
Weight: Tuner only: 379g / 13.37 oz.
Included items: Customer Notice (Dear Customer), Precautions, AC adapter, Screws ×4, washers ×4, Rack-mounting adapter ×2
 * Specifications and appearance are subject to change without notice for improvement.

Fiche technique

Gamme: Tempérament égal (12 intervalles chromatiques)
Plage de détection: E0 (20,60Hz)~C8 (4186Hz), onde sinus
Hauteur de référence: A4= 436~445Hz (par pas de 1Hz)
Précision de la détection: ±0,1 cent
Alimentation: DC 9V (⊕⊖) Adaptateur secteur (inclus)
Dimensions (L × P × H): Accordeur seul: 430mm × 50mm × 44mm (pieds en caoutchouc compris) Poids: Accordeur seul: 379g
Accessoires fournis: Avis au client (Cher client), Précautions, Adaptateur secteur, vis ×4, rondelles ×4, adaptateur de montage en rack ×2
 * Les caractéristiques et l'aspect du produit sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en vue d'une amélioration.

Especificaciones

Afinación: temperamento igual de 12 notas
Rango de detección: E0 (20,60Hz)–C8 (4186Hz), onda sinusoidal
Tono de afinación de referencia: A4= 436–445Hz (incrementos de 1Hz)
Precisión de detección: ±0,1 centésima
Alimentación: 9V CC (⊕⊖), Adaptador de CA (incluido)
Dimensiones (Anch. × Prof. × Alt.): Solo afinador: 430mm × 50mm × 44mm (incluyendo los tacos de goma)
Peso: Solo afinador: 379g
Elementos incluidos: Aviso al cliente (Estimado usuario), Precauciones, adaptador de CA, tornillos × 4, arandelas × 4, adaptadores de montaje en bastidor × 2
 * Las especificaciones y el aspecto están sujetos a cambios sin previo aviso por mejora.

Technische Daten

Stimmung: 12 Noten, gleichschwebend-
 Stimmung
Erkennungsbereich: E0 (20,60Hz)–C8 (4186Hz), Sinuswelle
Referenztonhöhe: A4= 436–445Hz (in 1Hz-Schritten)
Genauigkeit: ± 0,1 Cent
Stromversorgung: DC 9V (⊕⊖)
 (Netzteil mitgeliefert)
Abmessungen (B × T × H): Nur Tuner: 430mm × 50mm × 44mm (inklusive Gummifüße)
Gewicht: Nur Tuner: 379g
Lieferumfang: Kundeninformation (Sehr geehrte(r) Kunde/-in), Sicherheits-
 hinterweise, Netzteil, 4 × Schrauben, 4 ×
 Unterlegscheiben, 2 × Rack-Montagead-
 apter
 * Änderungen der technischen Daten und des Designs
 ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

仕様

音律: 12平均律
測定範囲: E0(20.60Hz)~C8(4186Hz)サイン波入
 力時
基準ピッチ範囲: A4=436~445Hz(1Hzステップ)
測定精度: ±0.1セント
電源: 付属ACアダプター(9V⊕⊖)
外形寸法(WxDxH):
 本体のみ:430mm × 50mm × 44mm(突起
 部含む)
質量: 本体のみ:379g
付属品: ご購入のお客様へ、安全上のご注意、
 ACアダプター、ネジ(×4)、ワッシャー(×4)、
 ラックマウント・アダプター(×2)
 ※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更す
 る場合があります。

KORG INC.

4015-2 Yanokuchi, Inagi-City, Tokyo 206-0812 JAPAN

© 2022 KORG INC. www.korg.com

Published 10/2022 0410GH Printed in Japan