

drumlogueシステム・バージョン1.1.0の新機能

drumlogueシステム・バージョン1.1.0では、以下の機能が追加されました。

- ・ ソロ機能、ソロ・ラッチ
- ・ ミュート・ラッチ
- ・ シフト・ラッチ
- ・ オリジナル・バリューへの示唆表示
- ・ その他の動作改善や精度向上


* システム・アップデートの方法は、ソフトウェアSystem Updaterに同梱されるドキュメントをご覧ください。
<https://www.korg.com/support/download/>

ソロ、ソロ・ラッチ

ソロ

選んだパートをソロにします。

1. SHIFTボタンとMUTEボタンを押しながら、1～13ボタン(BD～USERパート)を押します。
押されたパートがソロになります。
2. ソロを解除するには、SHIFTボタンとMUTEボタンを押しながら、ソロになっている1～13ボタンを押します。

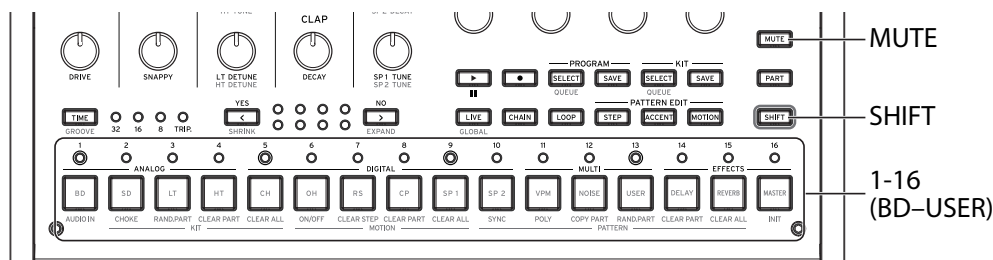

ソロ・ラッチ

ソロ・ラッチは上記手順1のSHIFTボタンとMUTEボタンを押している状態を維持し、1～13ボタンを押すだけでソロになります。

1. SHIFTボタンを押しながら、MUTEボタンを素早く2回押します (SHIFT点灯、MUTE点滅)。
ソロ・ラッチになります。
2. 1～13ボタンを押して、ソロに(または解除)します。
3. ソロ・ラッチを解除するには、SHIFTボタン、MUTEボタン、またはPARTボタンを押します。または他のモードに入ります。

ミュート・ラッチ

ミュートはMUTEボタンを押しながら1～13ボタン(BD～USERパート)を押します。

ミュート・ラッチは上記のMUTEボタンを押している状態を維持し、1～13ボタンを押すだけでミュートになります。

1. MUTEボタンを素早く2回押します(MUTE点滅)。
ミュート・ラッチになります。
2. パート1～13ボタンを押して、ミュート(または解除)します。
3. ミュート・ラッチを解除するには、SHIFTボタン、MUTEボタン、またはPARTボタンを押します。
または他のモードに入ります。

シフト・ラッチ

シフト・ラッチはSHIFTボタンを押している状態を維持し、SHIFTボタンを押しながら行うノブやボタンを操作が容易になります。

1. SHIFTボタンを素早く2回押します。シフト・ラッチになります。
2. シフト・ラッチを解除するには、SHIFTボタン、MUTEボタン、またはPARTボタンを押します。
またはGLOBALモードに入ります。
 - ▲ MOTIONモードでは、1～16ボタンのSHIFT機能はシフト・ラッチを使用できません。ステップごとのモーション・エディットが優先されます。

オリジナル・バリューへの示唆表示

保存されているパラメーターと同じ値になると“”が表示されます。

“”または“”が表示されると保存されている値に近づいていることを示します。

JASS DRUM		PARAMETERS		1/2
SWEEP	SW. TIME	HOLD	ATTACK	
44.5%	2.0%	0	50.0%	

株式会社コルグ

本社：〒206-0812 東京都稲城市矢野口 4015-2

© 2023 KORG INC. www.korg.com

Published 01/2023