


KORG

volca sample

DIGITAL SAMPLE SEQUENCER

OSバージョン1.2の追加機能

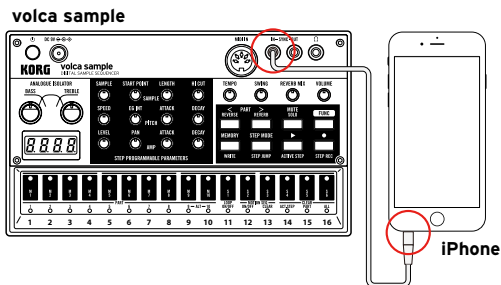

volca sample OS Ver.1.2では、無料iOSアプリ「AudioPocket for volca sample」を使用したサンプルの転送に対応しました。更に、本体のサンプル・メモリーの空き容量を確保するためのサンプル削除の機能を追加しました。

本体内のサンプルの削除

1. MUTEボタンを押しながら電源をオンにします。
2. SAMPLEセレクターでサンプルを選択します。
3. PART >ボタンで削除を指定し、サンプル番号の右側に「dL」を表示させます。
PART <ボタンで削除指定を解除できます。
4. 繰り返して、削除するサンプルを全て指定します。
5. ● (REC) ボタンを押して削除を実行します。

Tip: 削除をキャンセルする場合は、▶ (PLAY) ボタンを押します。

Tip: PART >ボタンを押しながら、SAMPLEセレクターを回すことで、連続してサンプルを削除指定できます。

Tip: 削除を実行した場合のメモリー使用量は、ステップ・ボタンの上のLEDに表示されます。

Note: AudioPocket for volca sampleを使用すれば、いつでもファクトリー・サンプルをvolca sample本体に転送することができます。